



BRODDSON S3000

MEKANISK ELEVATOR SOPMASKIN SVENSKBYGGD MED HÖG PRESTANDA

Hanterar sand, grus, och skräp utan problem

Perfekt för rengöring av cykelbanor, vägar i städer och samhällen och även industri och hamnområden.

Eftersom vi bygger våra maskiner själva i egna lokaler kan du skräddarsy din maskin efter era behov och även följa tillverkningen på plats om så önskas.

Utrustning som standard:

- Hjulaxel med Bladfjäder
- Bromssystem hydraulisk
- Hydrauliskt Stödben
- Ramstyrning höger/vänster sidoförflyttning
- Borsttryck flytande och hydrauliskt justerbar
- Sidovinkling höger borste
- Elevatorbord höj/sänk under drift "lövsop"
- Vattenpump elektrisk
- Vattennivå vattentank visuell i display
- Vattenramp höger/vänster sidoborste
- Vattenramp bakborste
- Touch screen display
- Arbetsbelysning fram
- Rotationsljus
- Signal horn
- Frostskydd

Extrautrustning:

- Högtryckstsvätt 15 m slangvinda
- Hydraulisk vattenpump
- SKF Centralsmörjning
- Arbetsbelysning bak
- Vägverksskylt med blyxtljus
- Backkamera trådlös
- Eget färgval

MADE IN
SWEDEN







TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Chassi Byggt på stålprofiler
Tjänstevikt Ca.2900 kg
Totalvikt Ca 7500 kg
Hjulaxel 8-ton med Bladfjäder
Hjul 235/75 R17.5
Fälg 17,5"
Lufttryck 675 kpa
Bromssystem Trumbroms hydraulisk
Stödben manullt justerbart i höjd
Dragögla Justerbar i höjd
Dragbalk Vridbar höger/vänster förflyttning sidled
Rek. effekt traktor Pump monterad på PTO (540 rpm) 48 kW (65 hk)
Rek. effekt redskapsbärare 60 l/min 48 KW (65hk)
Hydraulik pump flöde 60 l/min max tryck 200 Bar
Hydraulmotorer Orbit motors
Hydraul ventiler Proportional/on/off
Hydraul filter Tryckfilter
Oljekylare Värmeväxlare
Hydraultank 110 liter
Vattentank 2 x 575 liter
Vattennivå Visuellt i display
Vattenpump 2st elektriska 12v membrane pump
Vattentryck 3,5 Bar
Vatten kapacitet 15 liter/min
Vattendysor 8 st

Sopbredd 2300-3000mm
Borstvals diameter 750mm
Borstvals längd 1050mm
Borst diameter 1200mm
Borst material Plast/stål
Borstvals axel Stål
Borsttryck Flytande/hydrauliskt justerbar
Elevator band 3st
Elevator rakor 11st
Elevator bredd 1050 mm
Elevator varning vid blockering Visuellt i display
Sopbehållare volym 3 kubik
Tömning av sopbehållare Sidotipp
Tömningshöjd 1900 mm
Signal vid tömning sopbehållare Akustisk signal
Manuell inkast lucka soptank Skräp, flaskor
Transporthastighet 30 km/h
Sophastighet 1-20 km/h
Manöverlåda Touch screen display
Arbetsbelysning 2st
Rotationsljus 1st
Signalhorn Akustisk signal

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OPTION:
SKF Centralismörjning Automatisk smörjning
Högtryckstvätt 15 m slangvinda 160 Bar

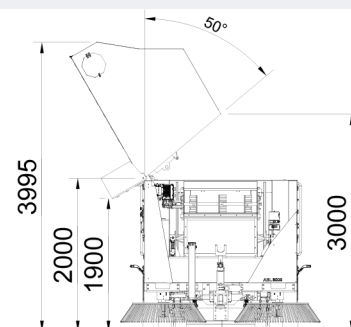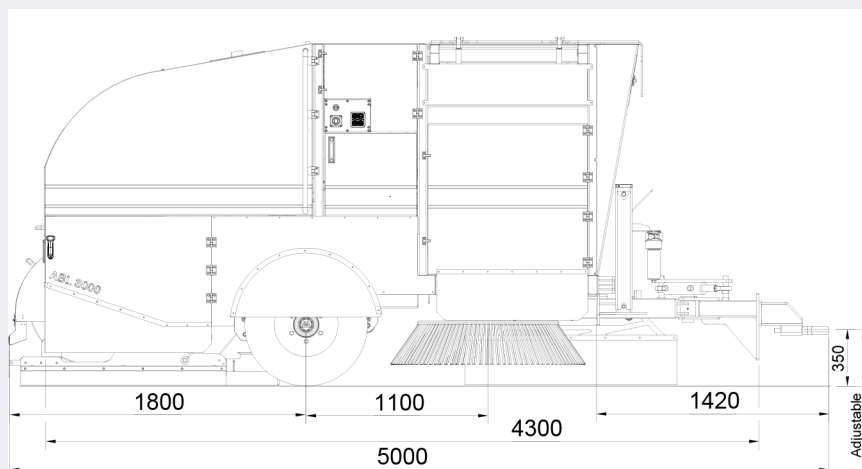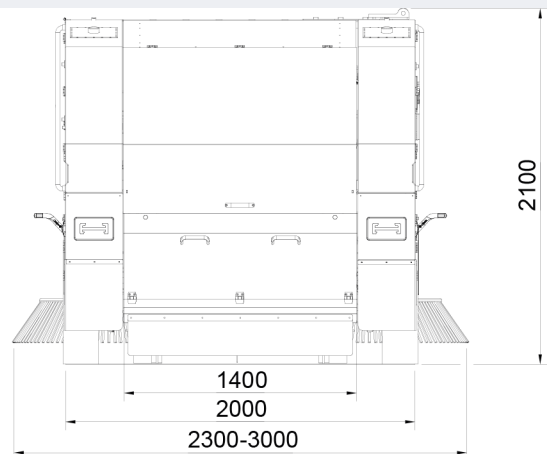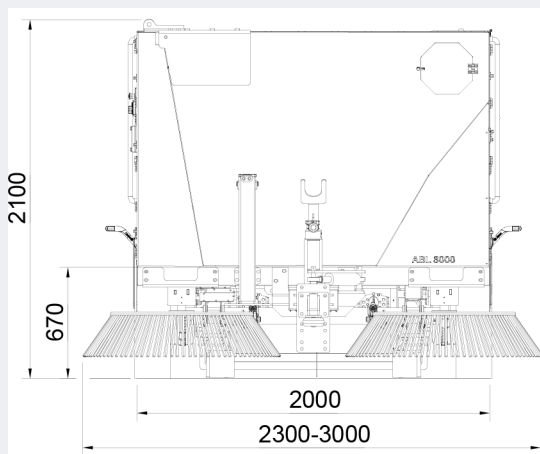

BRODDSON
MOTALA - SWEDEN



info@broddson.se



www.broddson.se



+46(0)141-21 60 00

Besöksadress: Ringtrastvägen 4 59138 Motala